

2025 contract

GENERALE GENERAL CATALOGUE CATALOGU
GESAMTKATALOG CATÁLOGO GENERAL CATALC
LE GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GENERA
TALOG CATÁLOGO GENERAL CATALOGO GENE
RAL CATALOGUE CATALOGUE GENERAL GESAM
CATÁLOGO GENERAL CATALOGO GENERALE GE
A LOGUE CATALOGUE GENERAL GESAMTKATALC
GENERAL CATALOGO GENERALE GENERAL CA
TALOGUE GENERAL GESAMTKATALOG CATÁLOG
ATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE CA
ENERAL GESAMTKATALOG CATÁLOGO GENERA
GENERALE **GENERAL CATALOGUE** CATALOGU
GESAMTKATALOG CATÁLOGO GENERAL CATALC
LE GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GENERA
TALOG CATÁLOGO GENERAL CATALOGO GENE
RAL CATALOGUE CATALOGUE GENERAL GESAM
CATÁLOGO GENERAL CATALOGO GENERALE GE
A LOGUE CATALOGUE GENERAL GESAMTKATALC
GENERAL CATALOGO GENERALE GENERAL CAT
A LOGUE GENERAL GESAMTKATALOG CATÁLOG
ATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE CA
ENERAL GESAMTKATALOG CATÁLOGO GENERA
GENERALE GENERAL CATALOGUE CATALOGU
GESAMTKATALOG CATÁLOGO GENERAL CATALC
LE GENERAL CATALOGUE CATALOGUE GENERA
TALOG CATÁLOGO GENERAL CATALOGO GENE
RAL CATALOGUE CATALOGUE GENERAL GESAM





contract

002 / Syntech

006 / Point

010 / Dunstone

014 / Londale

018 / Swisstone

022 / Extreme

028 / Urban

syntech



White



Silver



Beige



Taupe



SYNTECH BEIGE
60x120 [24"x48"]

contract | resin effect | syntech

SYNTECH WHITE V1



SYNTECH SILVER V1



SYNTECH BEIGE V1



SYNTECH TAUPE V1





GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

			
	9mm	→ 8,5mm	
Formati Sizes	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"
	RT	RT	RT
SYNTECH BEIGE	● IDD2	● IDH2	● IDI2
SYNTECH SILVER	● IDD3	● IDH3	● IDI3
SYNTECH WHITE	● IDD1	● IDH1	● IDI1
SYNTECH TAUPE	● IDD4	● IDH4	● IDI4

PEZZI SPECIALI 9mm
TRIMS 9mm

● Natural R9

					
	BATTISCOPA BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ	SCALINO INCOLLATO GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO		
	7,2×60 RT 8,5mm [2,8"×24"]	33×60 RT 8,5mm [13"×24"]	33×120 RT 9mm [13"×48"]	33×33 RT 8,5mm [13"×13"]	33×120 RT 9mm [13"×48"]
	SYNTECH BEIGE ● IDR2	● ID2S	● IDQ2	● IDV2	SX ● IDY2 DX ● IDX2
	SYNTECH SILVER ● IDR3	● ID3S	● IDQ3	● IDV3	SX ● IDY3 DX ● IDX3
	SYNTECH WHITE ● IDR1	● IDS1	● IDQ1	● IDV1	SX ● IDY1 DX ● IDX1
	SYNTECH TAUPE ● IDR4	● IDS4	● IDQ4	● IDV4	SX ● IDY4 DX ● IDX4

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

● Natural R9

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Natural R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 32.
For all technical features, refer to page 32.

point



Silver



Sand



Beige Multicolor




Grey Multicolor

POINT BEIGE MULTICOLOR
30x60 [12"x24"]




contract | stone effect | point

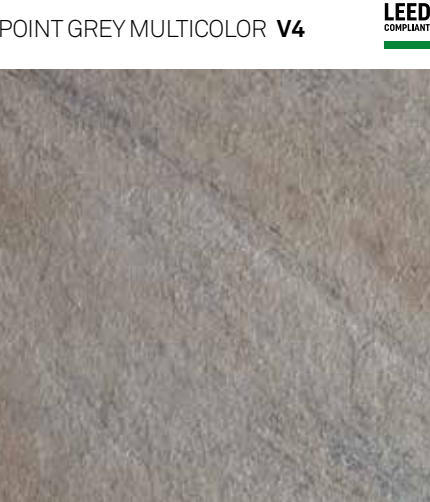

	
	8,5mm
Formati Sizes	30×60 12"×24"
	RT
POINT SILVER	▲ Y94T
POINT BEIGE MULTICOLOR	▲ Y92T
POINT GREY MULTICOLOR	▲ Y93T
POINT SAND	▲ Y91T

PEZZI SPECIALI 8,5mm
TRIMS 8,5mm

		
	BATTISCOPA BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ	TERMINALE L MONOLITICO L TERMINAL TEXTURED / TERMINALE ELLE STRUCTURÉ / STRUKTURIERTE L STÜCK FLIESE / REMATE EN FORMA DE L ESTRUCTURADO
	8×30 NO RT 8,5mm [3"×12"]	30×16,5×3,8 NO RT 10mm [12"×6 ^{1/2"} ×1 ^{1/2"}]
 POINT SILVER	▲ Y9X4	▲ Y9e4
 POINT BEIGE MULTICOLOR	▲ Y9X2	▲ Y9e2
 POINT GREY MULTICOLOR	▲ Y9X3	▲ Y9e3
 POINT SAND	▲ Y9X1	▲ Y9e1

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Structured R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 32.
For all technical features, refer to page 32.

dunstone



Ivory



Beige



Grey



DUNSTONE GREY
60x120 [24"x48"]

COLORI
COLOURS

DUNSTONE IVORY V3



DUNSTONE BEIGE V3





DUNSTONE GREY V3



GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	9mm	→ 8,5mm	
Formati Sizes	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"
	RT	RT	RT
DUNSTONE IVORY	● E9D1	● E9H1	● E9I1
DUNSTONE GREY	● E9D2	● E9H2	● E9I2
DUNSTONE BEIGE	● E9D3	● E9H3	● E9I3

PEZZI SPECIALI 9mm
TRIMS 9mm

PEZZI SPECIALI 9mm					
TRIMS 9mm					
					
BATTISCOPA BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ		SCALINO INCOLLATO GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO		SCALINO ANGOLARE INCOLLATO GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO	
7,2×60 RT 8,5mm [2,8"×24"]		33×60 RT 8,5mm [13"×24"]	33×120 RT 9mm [13"×48"]	33×33 RT 8,5mm [13"×13"]	33×120 RT 9mm [13"×48"]
	DUNSTONE IVORY ● E9R1	● E9S1	● E9Q1	● E9V1	SX ● E9Y1 DX ● E9X1
	DUNSTONE GREY ● E9R2	● E9S2	● E9Q2	● E9V2	SX ● E9Y2 DX ● E9X2
	DUNSTONE BEIGE ● E9R3	● E9S3	● E9Q3	● E9V3	SX ● E9Y3 DX ● E9X3

● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Natural R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 32.
For all technical features, refer to page 32.

londale



Grey



Silver



Beige



LONDALE GREY
60x120 [24"x48"]

contract | concrete effect | londale

COLORI
COLOURS

LONDALE GREY V3



LONDALE SILVER V3



LONDALE BEIGE V3





GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

			
	9mm	→ 8,5mm	
Formati Sizes	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"
	RT	RT	RT
LONDALE GREY	● E8D3	● E8H3	● E8I3
LONDALE SILVER	● E8D1	● E8H1	● E8I1
LONDALE BEIGE	● E8D2	● E8H2	● E8I2

● Natural R9

PEZZI SPECIALI 9mm
TRIMS 9mm

PEZZI SPECIALI 9mm						
TRIMS 9mm						
		BATTISCOPA BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ	SCALINO INCOLLATO GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHÉ COLLÉ / GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHÉ COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO		
		7,2×60 RT 8,5mm [2,8"×24"]	33×60 RT 8,5mm [13"×24"]	33×120 RT 9mm [13"×48"]	33×33 RT 8,5mm [13"×13"]	33×120 RT 9mm [13"×48"]
	LONDALE GREY	● E8R3	● E8S3	● E8Q3	● E8V3	SX ● E8Y3 DX ● E8X3
	LONDALE SILVER	● E8R1	● E8S1	● E8Q1	● E8V1	SX ● E8X1 DX ● E8Y1
	LONDALE BEIGE	● E8R2	● E8S2	● E8Q2	● E8V2	SX ● E8Y2 DX ● E8X2


● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Natural R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 32.
For all technical features, refer to page 32.

swisstone



Anthracite



Grey



SWISSTONE GREY
60x60 [24"x24"] 20mm

COLORI
COLOURS

SWISSTONE ANTHRACITE V3



SWISSTONE GREY V3



GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE


	
	20mm
Formati Sizes	60×60 24"×24"
	RT
SWISSTONE ANTHRACITE	▲ FBW1
SWISSTONE GREY	▲ FBW2

▲ Structured R11


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"x24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 60×33×5 [24"×13"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Structured R11 20mm
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 32.
For all technical features, refer to page 32.

extreme



Anthracite



Grey



Beige



EXTREME GREY
45x90 [18"x36"] 20mm

contract, stone effect | extreme

COLORI
COLOURS

EXTREME ANTHRACITE V3



EXTREME GREY V3



EXTREME BEIGE V3



GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE


		
	→ 20mm	
Formati Sizes	45×90 18"×36"	60×60 24"×24"
	RT	RT
EXTREME ANTHRACITE	▲ BNY3	▲ BNW3
EXTREME GREY	▲ BNY2	▲ BNW2
EXTREME BEIGE	▲ BNY1	▲ BNW1

▲ Structured R11


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 90×45×15 [36"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [24"×13"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Structured R11 20mm
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 32.
For all technical features, refer to page 32.

urban



Anthracite



Grey



Ivory



URBAN GREY
60x60 [24"x24"]

contract | concrete effect | urban

COLORI
COLOURS

URBAN ANTHRACITE V2



URBAN GREY V2



URBAN IVORY V2



GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 8,5mm	
Formati Sizes	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"
	RT	RT
URBAN ANTHRACITE	■ DP3H	■ DP3I
URBAN GREY	■ DP2H	■ DP2I
URBAN IVORY	■ DP1H	■ DP1I

■ Grip R10

PEZZI SPECIALI 8,5mm
TRIMS 8,5mm

	
	BATTISCOPA BULLNOSE / PLINTHE / SOCKEL / RODAPIÉ
	7,2×60 RT 8,5mm [2,8"×24"]
■ URBAN ANTHRACITE	■ DP3R
■ URBAN GREY	■ DP2R
■ URBAN IVORY	■ DP1R

■ Grip R10

contract | concrete effect | urban

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Grip R10
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R10
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,50

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 390.
For all technical features, refer to page 390.

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHINQUES / TECHNISCHE ANFORDERUNGEN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values			
				Rispetto alla misura nominale N			
				7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
	Lunghezza e Larghezza Lenght and Width	RT	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	
		NO RT		± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness	RT		± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
	Spessore Thickness			Rispetto allo spessore nominale			
				± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm	
	Assorbimento acqua Water Absorption		ISO 10545-3	≤ 0,5 %			
	Resistenza alla flessione e rottura Bending and breaking strenght		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)			
	Resistenza all'abrasione profonda (UGL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			
	Resistenza all'abrasione superficiale (GL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: test method available)			
	Resistenza al gelo Frost resistance		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta)			
	Resistenza chimica Chemical resistance		ISO 10545-13	Prodotti uso domestico e additivi per piscine Household chemicals and swimming pool salts: min B			
				Acidi e alcali a basse concentrazioni Low concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification			
				Acidi e alcali ad alte concentrazioni High concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state			
	Resistenza alle macchie Stain resistance		ISO 10545-14	UGL Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification			
				GL Classe 3 minima Minimum class 3			

	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5% / Carreau pressé à sec - Conforme à la norme EN 14411 et ISO 13006 annexe g groupe B1-a avec E ≤0,5% / Trocken gepresste Fliesen - Erfüllen die Anforderungen der Norm en 14411 und ISO 13006 Anhang g Gruppe B1-a mit E ≤0,5% / Baldosas prensadas en seco - Conforme a las normas en 14411 e iso 13006, anexo g grupo B1-a con E ≤0,5 %

	Valore medio Average value					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	≤ 0,1 %					
	6 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1000 N	9 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1500 N	20 mm R ≥ 45 N/mm² S ≥ 10000 N			
	≤ 150 mm³					
	Test disponibile su richiesta Test available upon request					
	Resistente Resistant					
	Resistente (ingelivo) Resistant (frost proof)					
	UGL	Conforme Compliant	GL (Lappato)	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant					
	Lappato	Silky	Natural R9	Natural R10 / Grip R10 / Spazzolato R10 / Structured R10	Grip R11 / Structured R11	Grip R11 20mm / Structured R11 20mm
	-	-	A	A+B	A+B+C	A+B+C
	-	-	R9	R10	R11	R11
	-	-	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	-	-	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	-	Test disponibile su richiesta Test available upon request	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

Ceramiche Keope si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche fare riferimento al sito **keope.com** | Ceramiche Keope reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. / Ceramiche Keope se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la descriptions contenue dans ce document. / Ceramiche Keope behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern / Ceramiche Keope se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de ste documento.

Per i certificati specifici contattare Ceramiche Keope | For specific certificates contact Ceramiche Keope / Pour le certificats spécifique, veuillez contacter Ceramiche Keope / Fur die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Keope / Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Keope.



HEADQUARTER via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAx +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAx +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

